

DEPENDANCE VILLA I ROVI

maître d'ouvrage particulier
description de l'œuvre construction d'un pavillon | dépendance
montant des travaux < € 200.000,00
lieu Avigliana (Italie)
période d'exécution 2005
mission conception | plans d'exécution | descriptif pour les œuvres de construction et aménagement suivi du chantier
avec arch. Gustavo Poggio | arch. Alberto Opalio | arch. Stefania Cutrullà
état d'avancement inachevé.




Au cœur du vaste parc arboré, attenant à une villa du XVIII^e siècle sur le bord du lac d'Avigliana, ce projet inachevé concerne une dépendance qui devait s'intégrer en harmonie avec la qualité d'aménagement des extérieurs, dont une partie entretenue en jardin à l'italienne.

L'exigence du maître d'ouvrage était celle de démolir un cabanon ayant une surface de 55,17m² et jouissant d'un COS résiduel y faire construire une dépendance de 71,64m² dans un esprit «jardin d'hiver» Napoléon III, décoratif et à la surface habitable.





La coque du pavillon a été conçue avec une structure à la charpente en métal et maçonnerie en béton allégé, châssis de fenêtres en

aluminium, chauffage électrique et installations d'eau pour une cuisine et toilettes. La surface restante devait être consacrée à une pièce unique destinée aux repas et réunions de la communauté religieuse propriétaire du domaine.

La structure extérieure de la dépendance était prévue avec un habillage en bois imputrescible à peindre, dont l'apparence du vieux pavillon d'été devait être façonnée en treillages croisés et échancrures. Pour la couverture apparente de la toiture le projet prévoyait la pose de « scandole », tuiles plates et fines superposées, fabriquées à l'origine en bois et aujourd'hui produites en matériel recomposé.

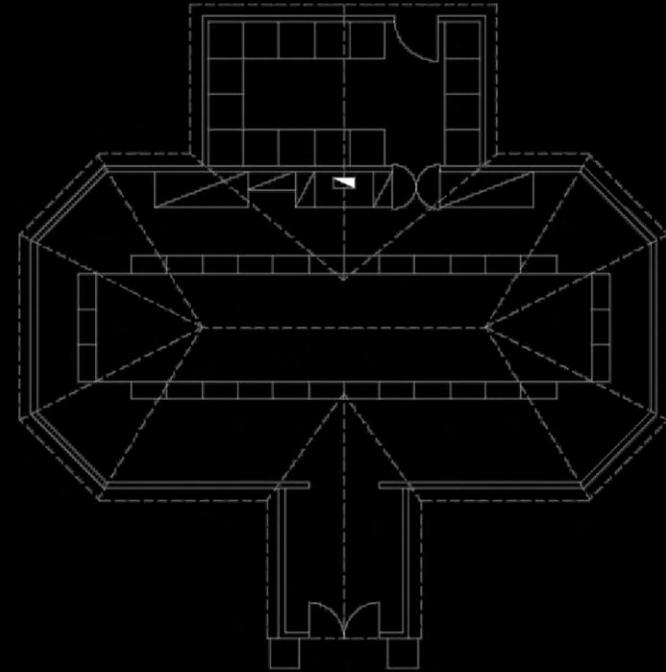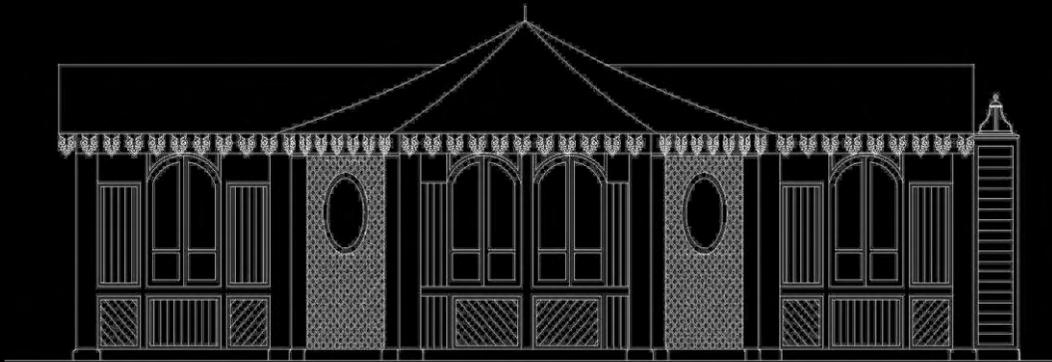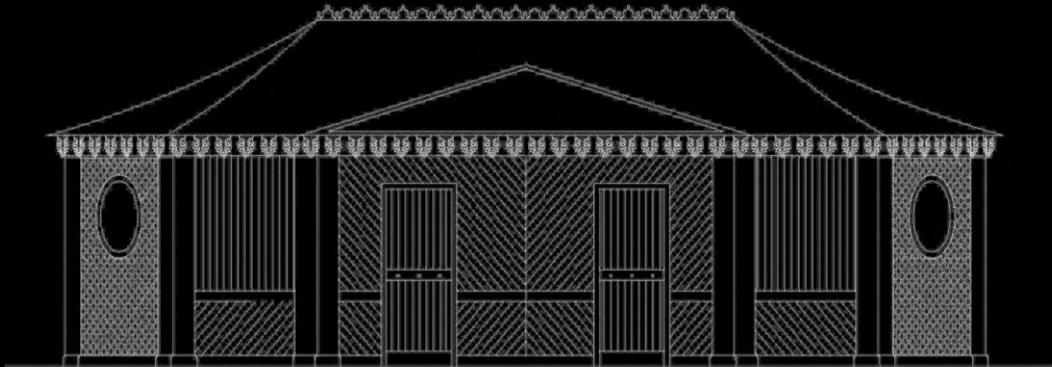

1 | 5
- première solution
plan et façades

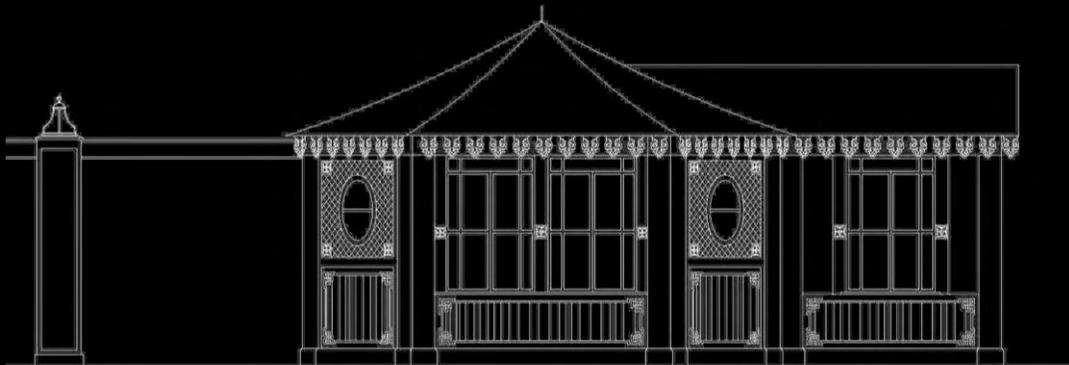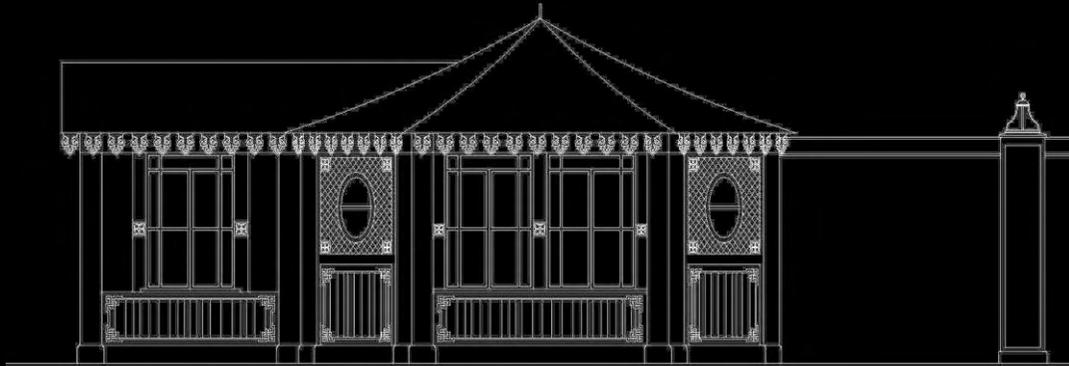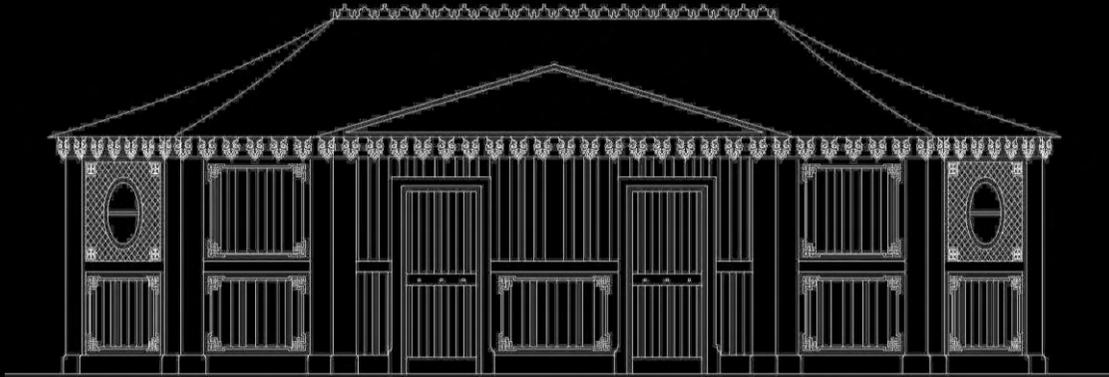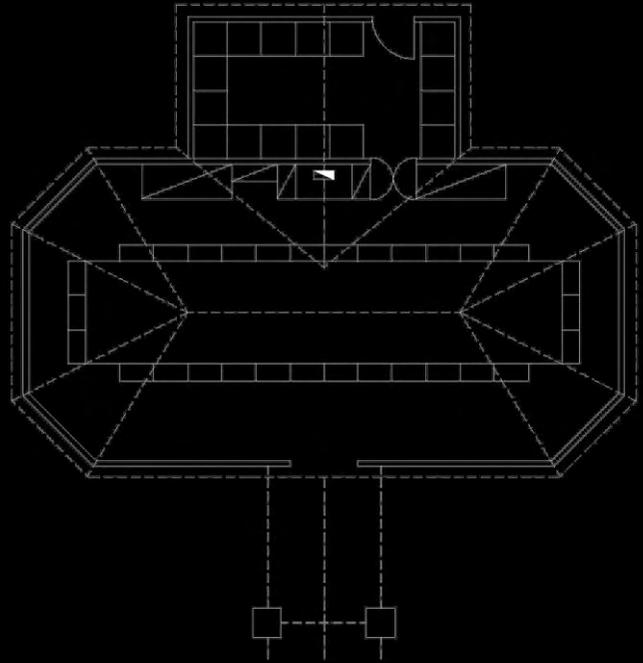

6 | 10
- deuxième solution
plan et façades

